



RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005  
环境管理物质标准规范


包装图

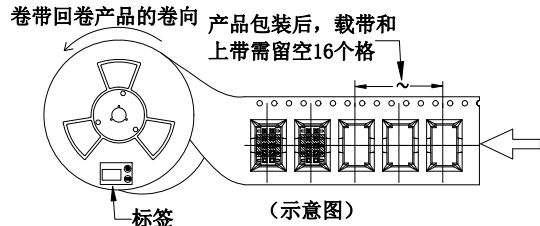


步骤3: 载带卷装须依照逆时针方向卷装 (如图所示)  
载带尾端及上带留空16格 (100PCS/卷), 卷盘上贴上  
标签




步骤2: 将检验合格的产品放入载带凹槽后, 用上  
带封装 (冷封) 产品放入的方向须与图示一致,  
不可反装

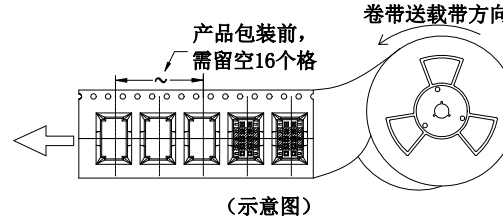


步骤1: 包装产品前, 注意需留空16格,  
卷盘送载带的方向按逆时针旋转

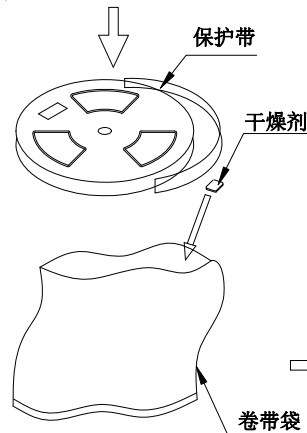

步骤4: 将每一卷盘套卷带袋, 放  
一包干燥剂后, 真空机抽真空封  
口



步骤5: 将装满7盘卷带再套个卷带外袋  
放入内箱, 不足满箱时, 需用缓冲材料  
填满 (7卷盘/箱, 700PCS/箱)




步骤6: 外箱用封箱胶封好, 贴上标  
签, 并检查包装数量及产品标签是  
否与实物一致



Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
- Material for PS ; 材质为PS材质; Color颜色:transparency透明色
- bracer保护带: Color颜色:transparency透明色;厚度0.40mm最小
- Cover Tape上带: 冷封
- Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6-7mm

材料名称	材料规格		材料用量	
卷带袋	料号	BD-A450500008A1	7PCS	100PCS/袋
	规格	450*500*0.08mm		
卷带外袋	料号	BD-A860640006A1	1PCS	700PCS/袋
	规格	860*640*0.06mm		
透明卷带	料号	J5.0PH16PHSG	7PCS	100PCS/卷
	规格	∅330*61mm		
内箱	料号	BZ-A350350470A1	1PCS	700PCS/箱
	规格	350*350*470mm		
外箱	料号	BZ-A370370495A1	1PCS	700PCS/箱
	规格	370*370*495mm		

					 <b>东莞市思索连接器有限公司</b> SWB CONNECTORS CO.,LTD				料号: 5001WV-2*06P-9TSW1C-01 名称: Pitch 5.00mm DIP Type PIN Block					
2021/9/25	A1	/	更新封装方式	脚欣	杨蒙	核准	审查	制作	日期	单位	比例	页次	版本	供应商编号
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	刘中华			2021/9/18	mm	2:1	1/1	A1	A-013